Nestor®

厨房機器に、新しい価値を創造します。

網洗浄機・ロストルクリーナー

とことん簡単・スピーディー。
作業効率と仕上がりで選ぶなら、ネスターの網＆ロストル洗浄機。

GAC-70A

まだ、使い捨ての焼網ですか。

洗浄作業の効率化も、環境にやさしいお店づくりも、ネスターにおまかせください。

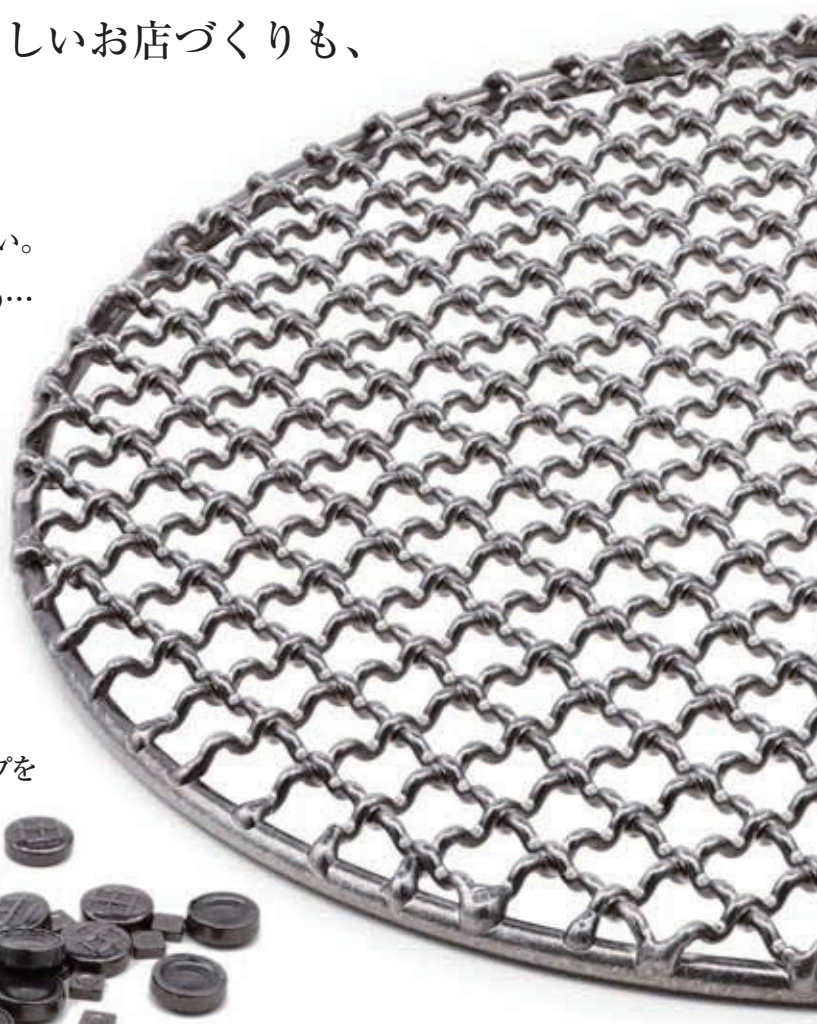

環境のことを考えれば、やっぱり焼網はくり返し使いたい。
でもコストを考えると、ついつい使い捨てを選んでしまう…
そんなお店におすすめしたいのが、ネスターの
網・ロストル洗浄機。1回の洗浄で従来比2倍以上の
焼網をイッキに洗浄できる網洗浄機をはじめ、
回転ドラム式ロストルクリーナー、超高圧
水流噴射式ロストルクリーナーなど、いずれもくり返し
ご使用いただくための洗浄作業を
徹底的に効率化します。作業環境にも、
自然環境にもムリ・ムダを作らないネスターのラインアップを
お店経営にお役立てください。

回転ドラム式　網洗浄機　NEW

ステンデ・ウォッシャー

GAC-70A

油よごれを
スッキリ落としたいお店には

回転ドラム式
ロストルクリーナー

GRC-35B

GRC-55C

味にこだわる店には

超高圧水流噴射式
ロストルクリーナー

WRC−350B

WRC−350MB

ステンレスチップで洗えば、ほらピカピカ!
焼網は「使い捨て網」から「キレイに再使用」する時代へ。

回転ドラム式　網洗浄機　NEW　GAC-70A

ステンデ・ウォッシャー

洗浄チップに摩耗しにくいステンレスチップを使用。

洗浄枚数が2倍以上にアップ! ※当社比

ランニングコストも徹底カット。

タッチパネルを採用、操作も一層簡単になりました。

誤操作を未然に防ぐ、あんしん設計。

GAC-70A

標準投入枚数	22 枚
洗浄水量	16 L

万が一、運転中に誤って扉を開けてしまった場合はすぐさま運転を停止。事故を未然に防ぎます。また正面カバーを取付けていない場合には、運転しない安全設計です。

■仕様

形名	GAC-70A
電源	単相100V　0.71kVA　50／60Hz
消費電力	430／475W
駆動モーター	400W　ブレーキ付ギヤモーター
タンク槽容量	約70L
ステンレスチップ量	68kg
バレルゴムライニング	厚さ 12mm　耐摩耗性ゴム
タイマー	最大90分
洗浄物サイズ　丸網(ステンレス製)	φ300(mm)まで
標準投入枚数	22枚／1回
標準洗浄時間	60分／1回
標準消費水量	16L／1回
外形寸法	幅800×奥行600×高さ1080～1090(mm)
質量	234kg

付属品：ステンレスチップ(大)、(小) 各34kg
排水ホース 1本、網洗浄手順書、洗剤 5kg、予備スペーサー 3枚

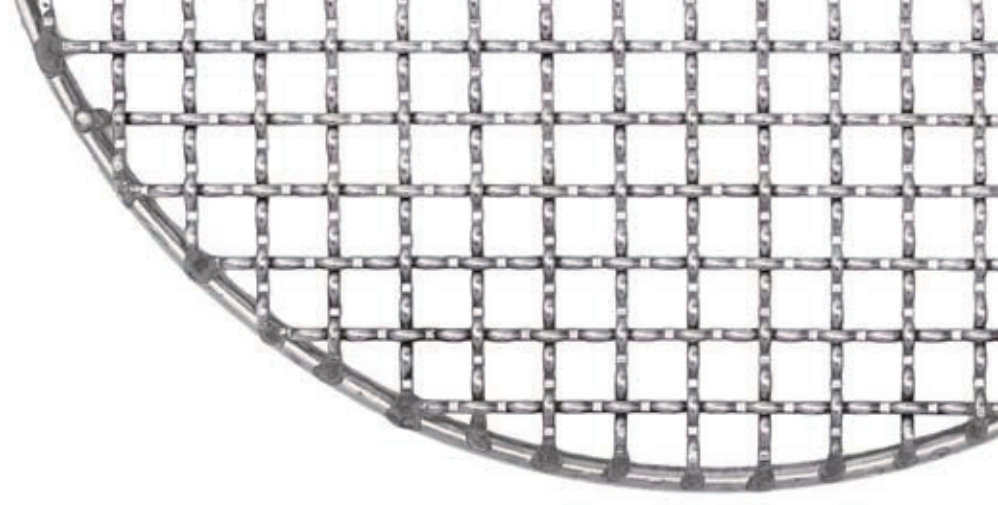

■しつこいお肉のこげつきも、ラクラク洗浄

バレルタンクの中に網とチップ（研磨材）、水、洗剤を入れるだけで準備OK。タイマーをセットすればバレルタンクが回転し、こびりついた汚れもスッキリ落として、網を磨きあげます。もちろん、強い薬品を使用しませんので安全安心です。

■環境負荷が大幅低減

洗浄チップに摩耗性の低いステンレスチップを使用することで、従来機と比べ洗浄時の鉄粉を大幅に削減しました。水まわりにも、環境にもよりやさしくなりました。

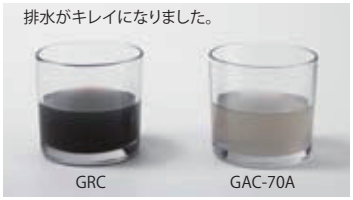

※排水の色は採取の場所により若干異なります。

■洗浄能力の大幅アップ

1回の洗浄で、洗える枚数が22枚と従来比で大幅にアップ。網の形状によっては25枚までの投入が可能です。



■ランニングコスト低減

洗浄チップにステンレスを使うことで、チップの寿命が格段にアップ。あわせて洗浄時の回転動作を工夫することで、バレルタンクやバレルカバーの寿命も向上しました。それらのことでランニングコストを大幅に低減させました。

1枚当たりの洗浄コスト

約7年間使用（1日2〜3回）

1回当たりの洗浄時間　60分
1回当たりの洗浄枚数（丸網）　GRC：10枚
GAC：20枚

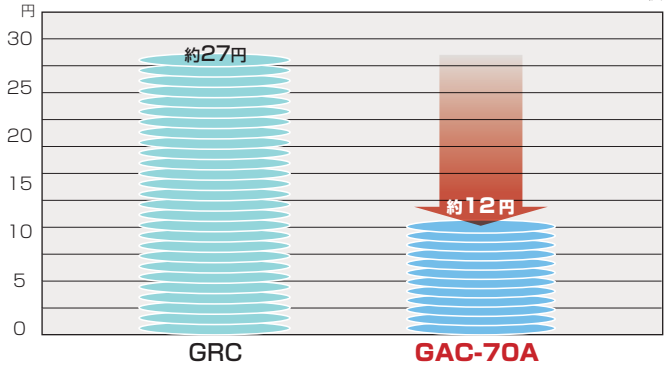

■デジタルタイマーにて操作がラクになりました

従来のアナログタイマーからデジタルタイマーに変更。洗浄時間を10〜90分に設定できる自動停止タイマー付き。また、洗浄運転終了後は自動的に、投入口が上部の定位置に停止します。

■楽々排水

バレルカバーを見直し、楽に排水ができる様になりました。

バレルカバースライド方式を採用し、扱いやすくなりました。

従来機に比べ、レバーのロックが軽くなりました。

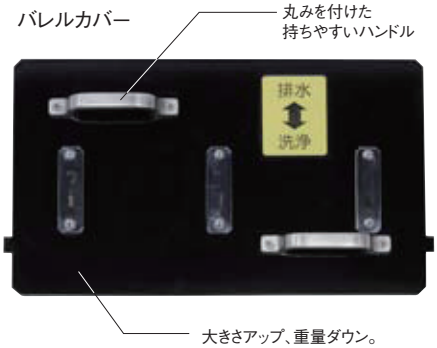

※ 使い捨て網・ロストルは洗浄できません。

鉄板が、丸ごと洗えて、これは“楽太郎”。

回転ドラム式 ロストルクリーナー

GRC-35B

標準投入枚数	7 枚
洗浄時間	30〜40分
洗浄水量	8 L

※角ロストル洗浄の参考数値

GRC-55C

標準投入枚数	15 枚
洗浄時間	30〜40分
洗浄水量	17 L

※角ロストル洗浄の参考数値

しつこいお肉のこげつきも、ラクラク洗浄

バレルタンクの中にロストルとチップ（研磨材）、水、洗剤を入れるだけで準備OK。タイマーをセットすればバレルタンクが回転し、こびりついた汚れもスッキリ落として、ロストルを磨きあげます。

ワンタッチで排水位置まで回転する自動排水機構（GRC-55C）

安全装置は万全

万が一、運転中に誤って扉を開けてしまった場合はすぐさま運転を停止。事故を未然に防ぎます。また正面カバーを取付けていない場合には、運転しない安全設計です。また正面カバーを取付けてない場合には、運転しない安全設計です。
（GRC-35Bはすぐに停止しないのでご注意ください）

※バレルタンク、バレルカバー、付属のチップは消耗品です。
（バレルタンク、バレルカバーの寿命は約1000時間です。
但し洗浄条件により異なります。）

■パワフルな洗浄能力

1回の洗浄サイクル（約30〜40分）で、GRC-35Bは5〜10枚、GRC-55Cは10〜20枚のロストルを洗浄します。丸ロストル・丸網洗浄の場合、GRC-35Bはφ260以内、GRC-55Cはφ300以内での使用をおすすめします。

洗浄前　洗浄後

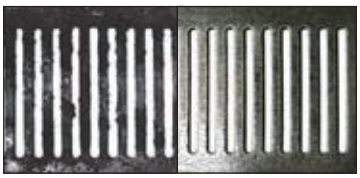

■タイマーが付いてバレルタンクは自動停止

洗浄時間を任意に設定できる自動停止タイマー付き。洗浄運転終了後は自動的に、投入口が上部の定位置に停止します。（GRC-35Bは手動）

■簡単設置タイプで省スペース設計&経済的

コンパクトな外観は厨房内でも場所を取らず、設置場所を選びません。
（近くに100V電源、水道、排水口がある場所をおすすめします。）

■仕様

形名		GRC-35B	GRC-55C
電源		単相100V 0.63kVA 50/60Hz	単相100V 0.68kVA 50/60Hz
消費電力		270/260W	360/390W
駆動モーター		200W ギヤモーター	400W ブレーキ付ギヤモーター
タンク槽容量		35L	55L
チップ量		25kg	40kg
バレルゴム ライニング		厚さ 7.5mm 耐摩耗性ゴム	厚さ 12mm 耐摩耗性ゴム
回転数		50/60rpm	37.5/45rpm
タイマー		最大60分	
洗浄物サイズ	角ロストル・角網	390×250（mm）まで	390×300（mm）まで
	丸ロストル・丸網	φ260（mm）まで	φ300（mm）まで
標準投入枚数（角ロストル）		7枚	15枚
標準洗浄時間		30〜40分/1回	
標準消費水量		8L/1回	17L/1回
外形寸法		幅678×奥行532×高さ980〜1015（mm）	幅764×奥行604×高さ1084〜1119（mm）
質量		123kg	197kg

付属品：鋳物チップ（大）25kg（35B）、鋳物チップ（大）40kg（55C）
排水ホース 1本、試し洗い用洗剤 2袋、予備スペーサー 3個（35B、55C）

■操作手順（イラストはGRC−55C）

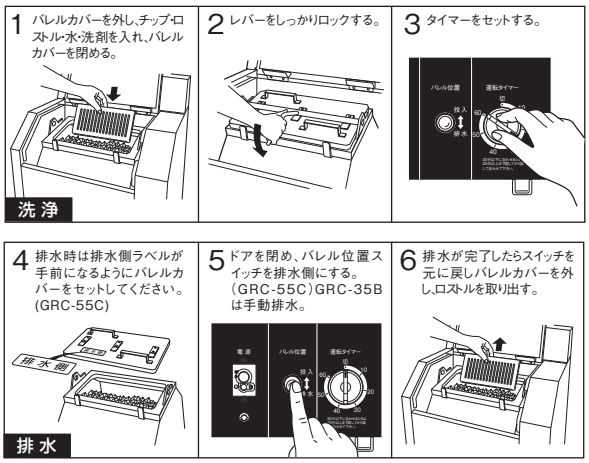

ロストルクリーナー 高圧太郎 ウオータージェット式

油膜を残して理想的な焼き具合を約束。

超高圧水流噴射式 ロストルクリーナー

超高圧 31.4 MPa

WRC−350B

1枚 洗浄タイプ

WRC−350MB

複数枚 洗浄タイプ

理想的なソフト洗浄で、焼肉店の洗い場作業を効率アップ。

超高圧水の噴射だけで洗浄。

超高圧31.4MPa(320kg／cm²) の水流を鉄板に強力噴射して、焼きこげ(カーボン)のみ落し、やわらかな衝撃でスッキリ洗浄します。洗浄時間は、1分前後(WRC-350B)及び3〜6分(WRC-350MB)。

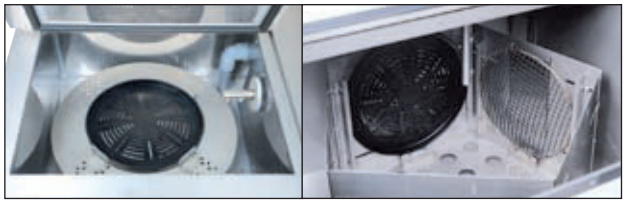

WRC-350B

WRC-350MB
一度に複数枚洗えます。(最多10枚)

■肉を焼くのに理想的な表面仕上げ

〔高圧太郎〕で洗浄したロストルは肉を焼くのに理想的な油層を形成しますので、焼き始めでも焦げにくく、こびりつきが少なくなります。

洗浄前



洗浄後



※●洗浄を繰り返した網・ロストルは、油層が形成され黒くなります。
●焼きこげによる変色はもどりません。

■仕様

形名	WRC-350B	WRC-350MB
電源	三相200V 8.9kVA 30A 50Hz専用、60Hz専用	三相200V 9.0kVA 30A 50Hz専用、60Hz専用
給水	13A 供給能力 8L／分以上	
排水	ジャバラホース　外径39㎜	
ポンプ	最高吐出圧力 31.4MPa 吐出量8L／分	
ノズル	直噴射式　ツインノズル	
洗浄物サイズ	外径 φ450㎜以内 (角ロストル 対角450㎜以内)	丸ロストル　φ300㎜(厚み10㎜) 角ロストル　長辺400㎜ 短辺300㎜(厚み10㎜)
標準洗浄時間 枚数	1分前後／1枚	3〜6分／洗浄枚数 丸ロストル　φ300㎜(厚み10㎜)で5枚 角ロストル　300×170㎜(厚み10㎜)で10枚 但し形状、サイズにより洗浄枚数が違います。
タイマー設定	0.1〜3分 調整可能	0.5〜10分 調整可能
外形寸法	幅950×奥行600×高さ995 〜1040(㎜)	幅950×奥行700×高さ1540 〜1585(㎜)
質量	223kg	278kg

付属品：アタッチメント(350B)、排水ホース、アタッチメント(350MB)、

■準備作業なしで、操作も簡単

洗剤、研磨材は一切不要。水だけで洗浄するため、面倒な準備作業はいりません。ドアを開いて鉄板をセットし、ドアを閉めるだけで洗浄開始、誰にでも簡単に使用できます。
(汚れがひどい場合は浸け置き洗浄が効果的です。)

■経済的な洗浄コスト

水だけで洗浄するため、いろいろな消耗品は不要。　水道代、電気代のみなので1枚あたり約2〜6円、大幅な経費節減になります。
(井戸水、天然水等は使用できません。)

■洗剤を使用しないため地球環境にやさしい。

外形図

GAC-70A

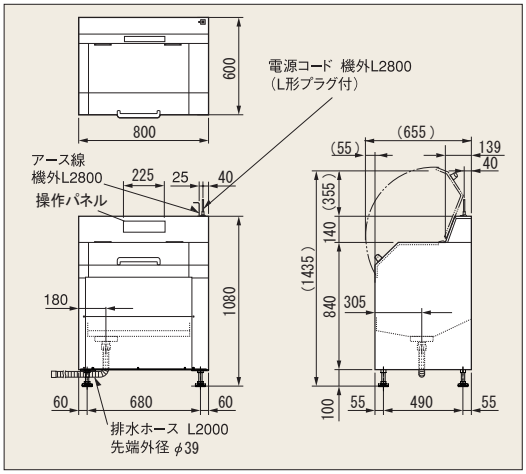

GRC-35B

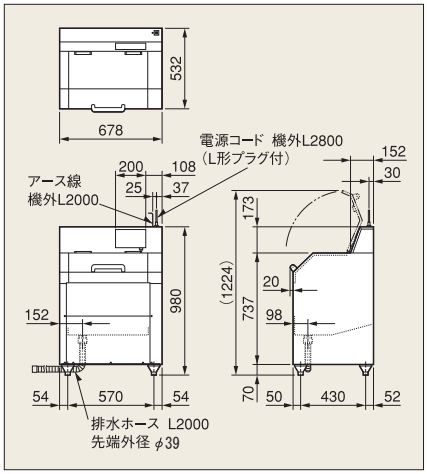

GRC-55C

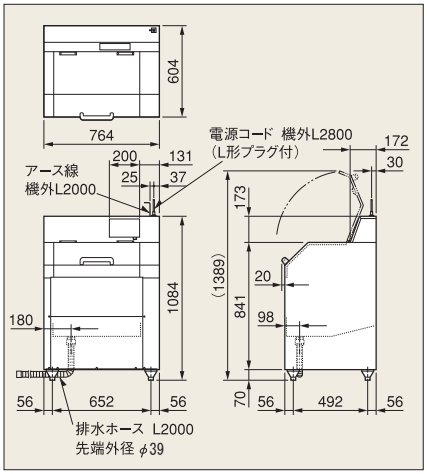

WRC-350B

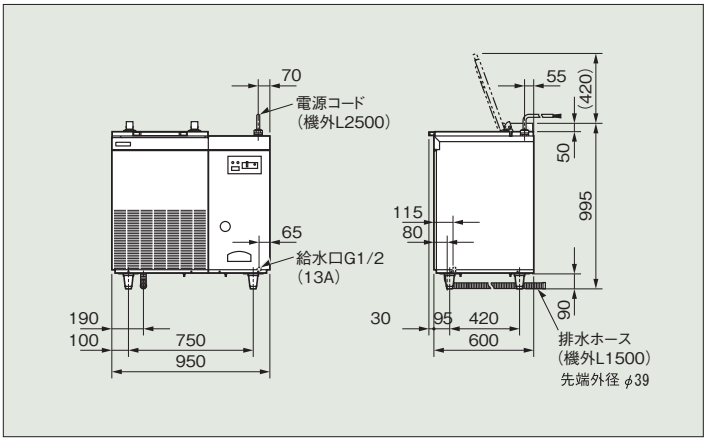

WRC-350MB

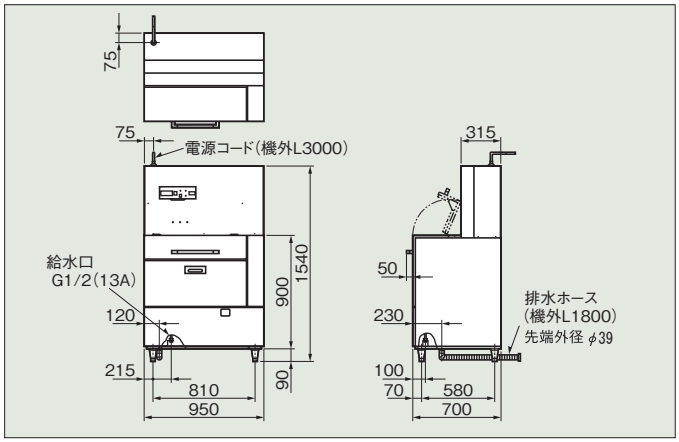

オプション

●特注ロストル

●GAC、GRC用キャスター
●WRC-350MB用丸型ロストル台
●WRC-350MB用角型ロストル台
●WRC-網用アタッチメント

消耗品

GRC用
- チップ(標準)
- チップ(小)
- セラミックチップ

GAC用
- ステンレスチップ

- 専用洗剤

営業担当者または販売店にご相談ください。

✉ eigyo@nes-tor.co.jp

※本仕様は品質向上のため予告なく変更する場合があります。

使用上のご注意

GAC・GRCシリーズ
- ●GAC、GRC-35B、-55Cのバレルタンク、バレルカバー、付属のチップは消耗品です。(チップ寿命：鋳物15g/h、ステンレスチップ1.3g/h)
- ●鋳物のロストルは割れることがあります。
- ●網の状態によっては変形や破損する場合があります。
- ●網についてはコゲ付きの程度によって洗いあがりが悪い場合があります。
- ●チップの量が少ないと洗い上がりが悪く、バレルタンクの耐用期間が短くなる場合があります。
- ●バレルタンクからの水漏れは、バレルタンクの耐用期間を著しく低下させます。洗浄後バレルタンクの水が減っている場合は、販売店にご相談ください。

WRCシリーズ
- ●給水は上水道水とし、井戸水(天然水)等は使用しないでください。(ポンプの耐用期間が短くなります。)
- ●給湯で使用される場合は40℃以下にしてください。(ポンプの高圧ホース耐用期間が短くなります。)
- ●ポンプは定期的にオイル交換が必要です。ノズル、ポンプシール、高圧ホース、ポンプ駆動用ベルトは定期交換部品です。
- ●網の場合コゲ付きの程度によって洗いあがりが悪い場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ●このカタログ記載の商品は屋内用です。雨水のかからない場所でお使いください。
- ●ご使用の前に「取扱説明書」と「据付工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●据付工事、電気工事、排水工事が必要です。お買い上げの販売店または資格のある専門業者にご相談ください。

製造元
Nestor® 株式会社 ネスター

本　　社／〒474-0001　愛知県大府市北崎町大清水4-1　営業部／☎〈0562〉46−8400
東京営業所／☎〈03〉5951−8411
名古屋営業所／☎〈052〉324−0050
大阪営業所／☎〈06〉6763−3617

URL http://www.nestor.jp

●お求めは信用ある当店で

VEGETABLE OIL INK　このカタログは環境にやさしい植物油インキを使用して印刷しています。

このカタログは再生紙を使用しています。

このカタログの記載内容は2010年12月現在のものです。